

## Wichtige Information zu den Druckdaten

### ■ Farben

Bitte liefern Sie Ihre Daten immer im Farbmodus CMYK (Cyan/Magenta/Yellow/Key) an. Wir können zwar Ihre RGB-Daten (Rot/Gelb/Blau) in CMYK konvertieren, aber dies führt zu deutlichen Farbabweichungen

### ■ Größe und Beschnitt

Bitte legen Sie auf jeder Seite zusätzlich 3 mm Beschnitt an, zum Beispiel wenn Ihr Format 210 x 297 mm ist, benötigen wir die Daten im Format 216 x 303 mm. Schriften und wichtige Infos die nicht angeschnitten werden dürfen, müssen also mindestens 3 mm vom Rand platziert werden.

**Verzichten Sie bitte auf die Anlage von Pass- und Falzmarken** oder außenliegenden Farbfeldern. Senden Sie bitte nur das angegebene Bruttomaß (= Datenformat inklusive Beschnitt).

### ■ Datei-Formate


Senden Sie Ihre Druckvorlagen im pdf-, jpg-, tiff- oder eps-Format und verwenden Sie eine Auflösung von mindestens 300 dpi. Bei einer geringeren Auflösung entstehen beim Druck Qualitätsverluste.

Bei EPS und PDF müssen grundsätzlich alle Texte in Pfade (Kurven) umgewandelt bzw. eingebettet werden. Sollten Sie in der Erstellung einer pdf-Datei unerfahren sein, empfehlen wir Ihnen eine Anlieferung der Druckdaten als 300 dpi tiff-Datei. EPS Dateien müssen im Postscriptlevel 3 Format angeliefert werden. Ansonsten können wir keine Garantie für ein korrektes Druckergebnis geben.

Legen Sie bitte die komplette Arbeitsfläche der EPS Datei im Datenformat an. Zur Kontrolle hierfür können Sie ein PDF aus dem EPS schreiben.

### ■ Linienstärke

Die Linienstärke darf nicht schmaler als 0.1 Punkt sein.

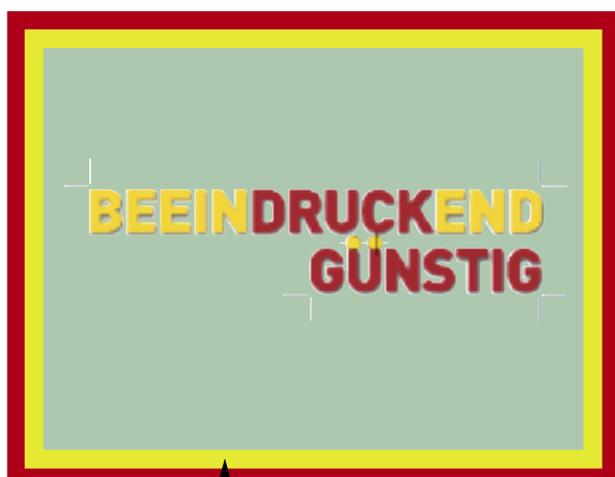

Randabschnitt 3 mm

Toleranzzone 3 mm je Kante



Endgröße Ihres Druckproduktes  
(gelber Bereich nur für  
Hintergründe oder Grafiken  
die angeschnitten werden)